

# KINGSLAND




for impressive  
performances



## 50P

**poinçonneuse hydraulique**

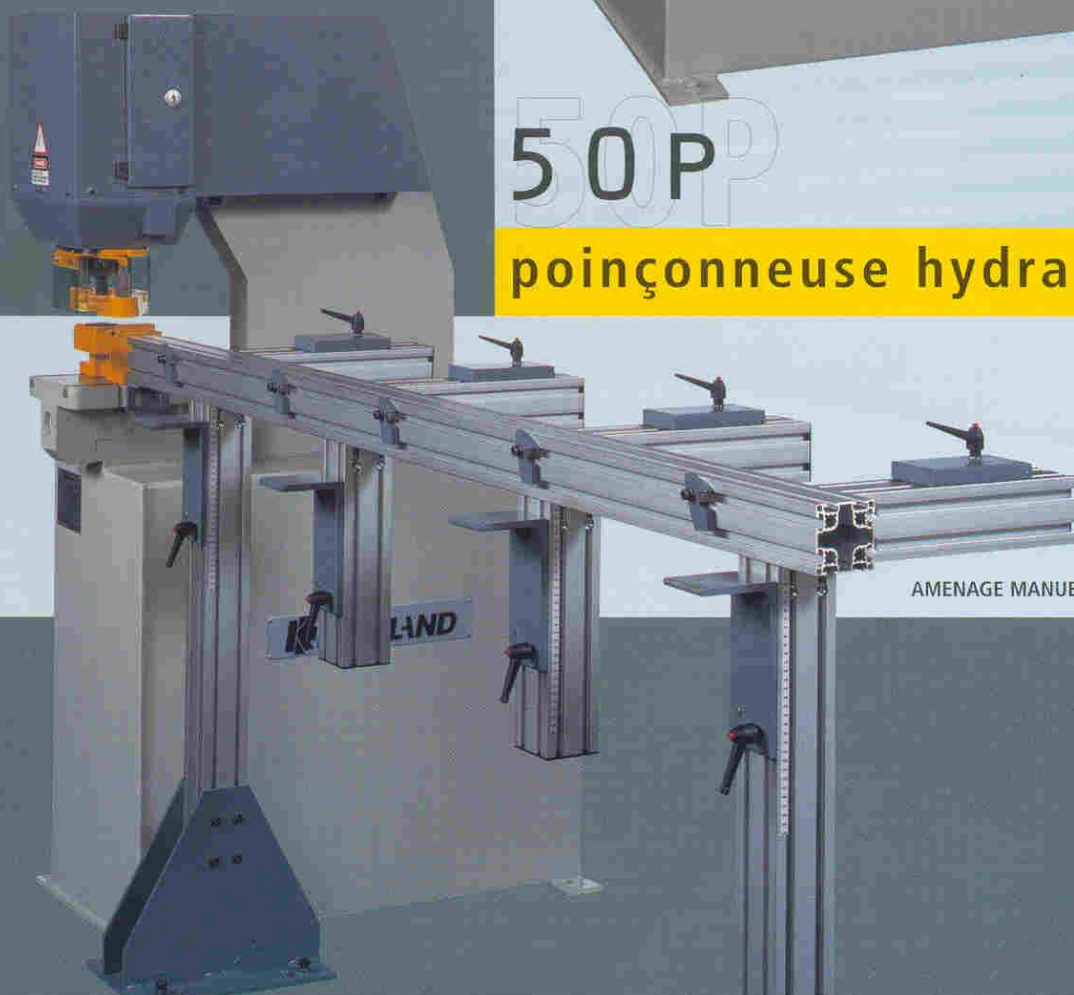

AMENAGE MANUEL AVEC CLIQUETS RÉGLABLES (EN OPTION)

# 50P poinçonneuse hydraulique

## capacités (capacités pour acier de 450 N/mm<sup>2</sup>)

### poinçonnage

puissance	50 tonnes
capacité maxi.	24 x 15 mm
diamètre x épaisseur	36 x 10 mm
course	60 mm
coups/min, course de 20 mm	22 cycles complets
profondeur de gorge std.	280 mm
diamètre maxi.	38 mm (standard) 110 (en option)
hauteur de travail	1070 mm

### spécifications

puissance de moteur	3 kW
poids net	600 kg
poids brut	680 kg
encombrement (l x l x h)	1060 x 570 x 1760 mm
dim. colisage (l x l x h)	1150 x 640 x 1960 mm

### outils supplémentaires (en option)

#### pliage

fer plat épais - capacité maxi.	150 x 12 mm
fer plat mince - capacité maxi.	300 x 3 mm

#### grugeage

épaisseur maxi.	6 mm
largeur (rectangle)	35 mm
profondeur (rectangle)	75 mm
encochage capacité maxi	150 x 3 mm
tube, diamètre extérieur maxi	83 mm

## caractéristiques

- réglage complet de la course
- mode faible puissance pour centrer l'ensemble poinçon-matrice
- porte-matrice universelle pour le poinçonnage à 38 mm diamètre dans l'exécution standard
- table lourde à butées avec porte-matrice universel - table avant démontable permettant le poinçonnage dans les ailes des profilés U et I
- grande gamme d'applications - poinçonner des grands trous, gruger des tubes, pliage...
- machines demandant peu d'entretien
- équipement de sécurité pour la surcharge

## équipement standard

- poinçon et matrice diam. 22 mm
- cônes d'adaptation
- dévêtisseur tournant
- porte-poinçon à changement simple
- porte-matrice universel
- table lourde avec butées réglables
- kit d'outillages de service
- protections de sécurité
- manuel d'instruction et de maintenance
- réservoir d'huile rempli

## accessoires



### dévêtisseur à déformation minimum

Dévêtisseur spéciale afin de réduire la déformation pendant le poinçonnage des trous très proches l'un de l'autre dans des fers plats.



### porte-poinçon à changement rapide

On doit seulement tourner le porte-poinçon à 90° afin de serrer et de centrer le poinçon.



### unité de pliage

Unité de pliage pour des tôles fines, avec un bloc multi-V (10, 20, 24, 40 mm, 85°).



# KINGSLAND

#### HACO nv

Oekensestraat 120  
B-8800 Rumbekke (la Belgique)  
tél.: +32 (0)51 26 52 00  
fax: +32 (0)51 26 52 01  
sales@haco.com  
www.haco.com

#### HACO Trading Company nv

Oekensestraat 137  
B-8800 Rumbekke (la Belgique)  
tél.: +32 (0)51 26 52 00  
fax: +32 (0)51 26 52 05  
trading@haco.com

#### HACO sa

Z.I. , Rue Laennec  
59932 La Chapelle d'Armentières (la France)  
tél.: +33 (0)3 20 10 30 40  
fax: +33 (0)3 20 10 30 45  
haco@haco.fr  
www.haco.fr